

ГОСТ 9330-2016

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Типы и размеры

Principal joints of details of wood and wooden materials. Types and dimensions

ОКС 79.040

Дата введения 2017-03-01

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены [ГОСТ 1.0-2015](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2-2015](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией Центром по сертификации лесопродукции "Лессертика"

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 121 "Плиты древесные"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 марта 2016 г. N 86-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономки Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2016 г. N 681-ст](#) межгосударственный стандарт ГОСТ 9330-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

5 ВЗАМЕН [ГОСТ 9330-76](#)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на основные шиповые соединения деталей из древесины и древесных материалов и устанавливает их типы и размеры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 6449.1-82](#) Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки

[ГОСТ 6449.3-82](#) Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и расположения поверхностей

[ГОСТ 15613.5-79](#) Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при растяжении

[ГОСТ 19414-90](#) Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям

[ГОСТ 23166-99](#) Блоки оконные. Общие технические условия

[ГОСТ 32304-2013](#) Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия

[ГОСТ 33120-2014](#) Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

УК - угловое концевое;

УС - угловое срединное;

УЯ - угловое ящичное;

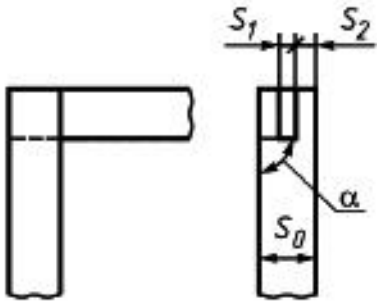
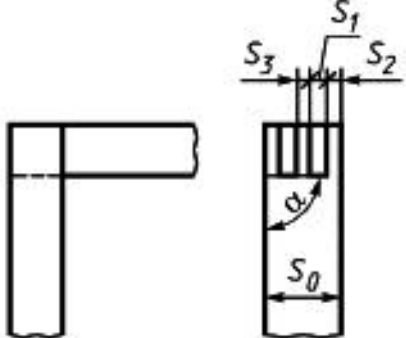
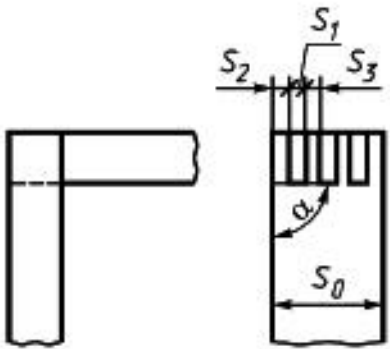
К - по кромке;

Ду - по длине на "ус"

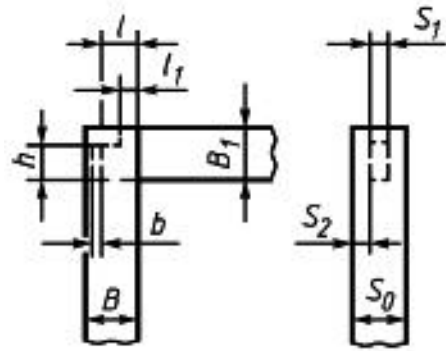
4 Типы и размеры

4.1 Типы и размеры угловых концевых (УК) соединений должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

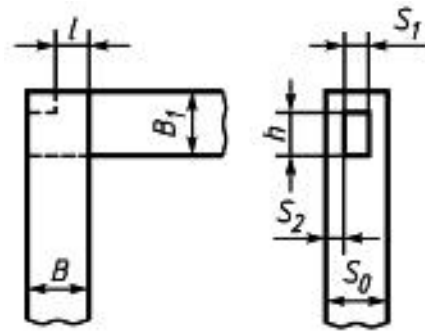
Типы соединений	Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На шип открытый сквозной	одинарный УК-1	 <p data-bbox="893 728 1380 772">$S_1 = 0,4S_0; S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$</p>
	двойной УК-2	 <p data-bbox="893 1299 1300 1422">$S_1 = S_2 = S_3 = 0,20S_0;$ $S_2 = 0,5[S_0 - (2S_1 + S_3)]$</p>
На шип с полупотемком	тройной УК-3	 <p data-bbox="893 1937 1412 1993">$S_1 = S_3 = 0,14S_0$ и $S_2 = 0,15S_0$</p>

несквозной УК-4



$S_1 = 0,4S_0$; $l = (0,5 - 0,8) B$;
 $h = 0,7 B_1$; $S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$; b -
 не менее 2 мм; $l_1 = (0,3 - 0,6)l$

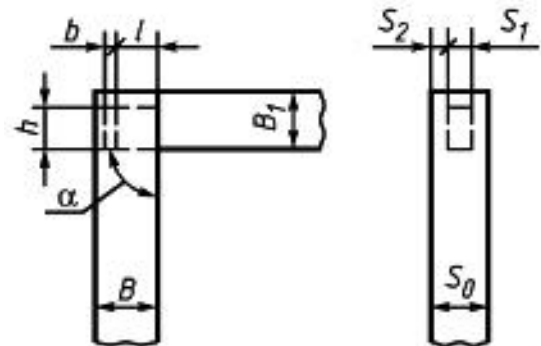
сквозной УК-5



$S_1 = 0,4S_0$; $l = 0,5B$; $h = 0,6 B_1$;
 $S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$

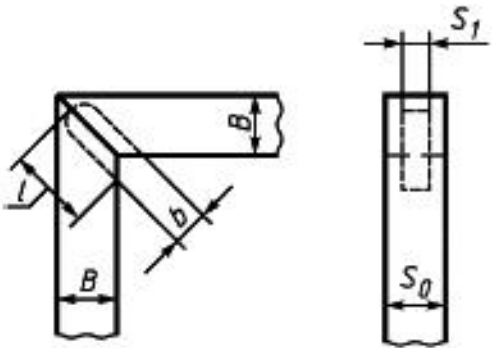
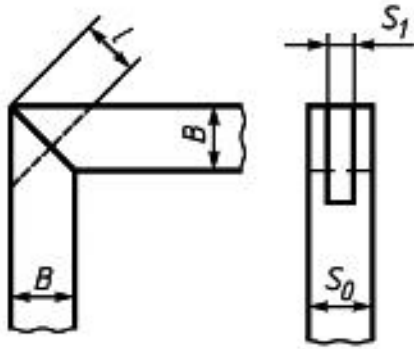
На шип с потемком

несквозной УК-6



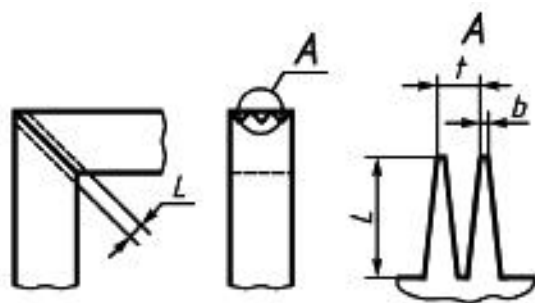
$S_1 = 0,4S_0$; $l = (0,5 - 0,8) B$;
 $h = 0,7 B_1$; $S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$; b -
 не менее 2 мм

	СКВОЗНОЙ	УК-7	<p> $S_1 = 0,4S_0$; $h = 0,6B_1$; $S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$ </p>
На шипы круглые вставные (шканты)	несквозные и сквозные	УК-8	<p> $d = 0,4S_0$; l - длина шканта $(2,5 - 6)d$; l_1 более l на 2-3 мм </p>
На ус со вставными круглыми шипами (шкантами)	несквозные	УК-9	<p> $d = 0,4S_0$; l - длина шканта $(2,5 - 6)d$; l_1 более l на 2-3 мм Допускается применять сквозные шканты </p>

<p>На ус со вставным плоским шипом</p>	<p>несквозной</p>	<p>УК-10</p>	 <p> $S_1 = 0,4S_0$. Для деталей толщиной до 10 мм $S_1 = 2 - 3$ мм; $l = (1 - 1,2)B$; $b = 0,75B$. Допускается соединение деталей на "ус" двойным вставным шипом, при этом $S_1 = 0,2 S_0$ </p>
	<p>сквозной</p>	<p>УК-11</p>	 <p> $S_1 = 0,4S_0$. Для деталей толщиной до 10 мм $S_1 = 2 - 3$ мм; $l = (1 - 1,2)B$; $b = 0,75B$. Допускается соединение на "ус" двойным вставным шипом, при этом $S_1 = 0,2 S_0$ </p>

Зубчатое

УК-12



Длина зубчатого шипа L	Шаг шипа l	Затупление b
50	12,00	2,0
32	8,00	1,0
20	6,00	1,0
10	3,50	0,5
5	1,75	0,2

4.1.1 Расчетные толщины шипов и диаметров шкантов соединений типов УК округляют до ближайшего размера: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 и 25 мм.

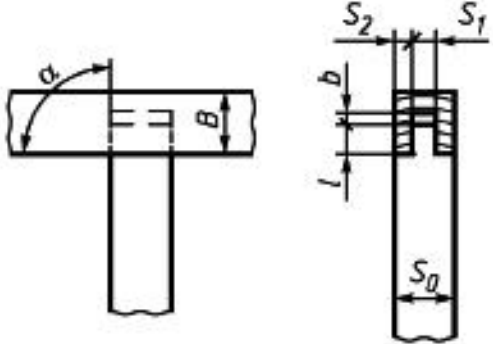
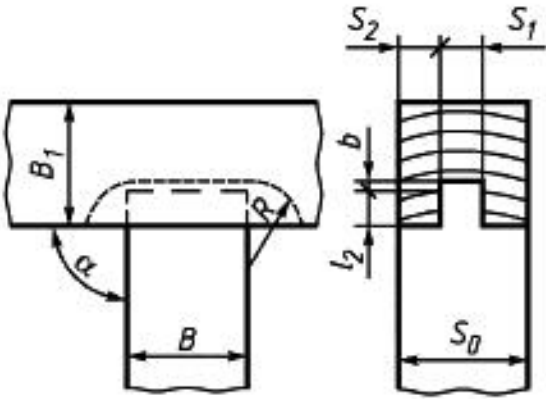
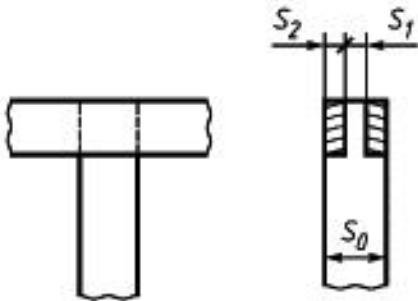
4.1.2 В соединениях типов УК-1 - УК-7 значение величины S_2 установлено для симметричного расположения шипов. При несимметричном расположении шипов величину S_2 устанавливают в зависимости от назначения и конструкции изделия.

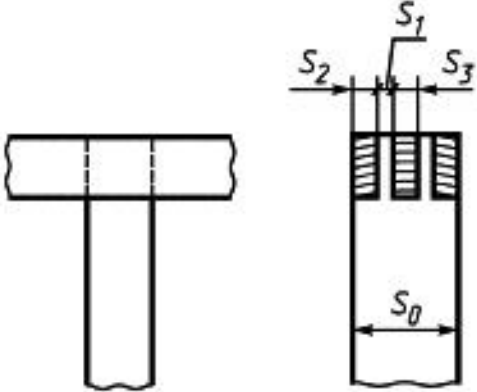
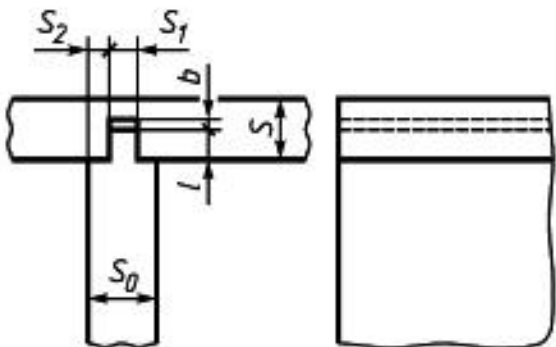
При различных толщинах соединяемых деталей S_1 назначают в зависимости от толщины с шипом.

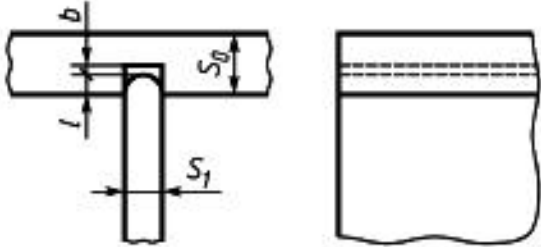
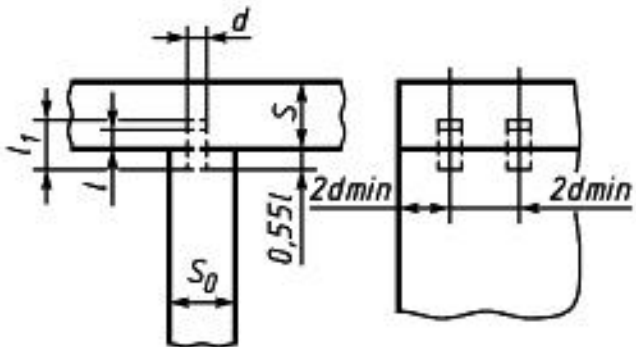
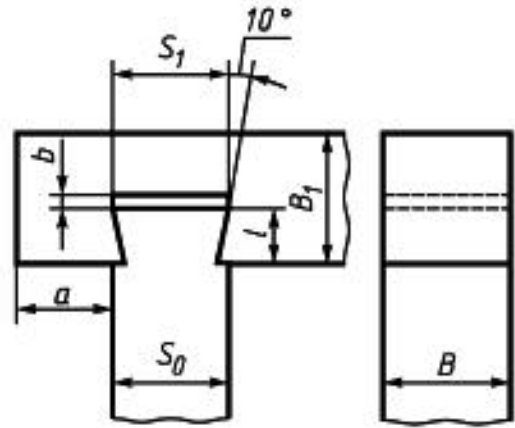
В соединениях типов УК-1 - УК-3 и УК-7 допускается дополнительное крепление соединения нагелем на клею, а угол α принимают в зависимости от конструкции изделия.

4.2 Типы и размеры угловых срединных (УС) соединений должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

Типы соединений	Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На шип одинарный	несквозной	УС-1 
	несквозной в паз	УС-2 
	сквозной	УС-3 

<p>На шип двойной</p>	<p>сквозной</p>	<p>УС-4</p>	<p>$S_1 = 0,4S_0$; $S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$; b - не менее 2 мм. $l_1 = (0,3 - 0,8)B$; $l_2 = (0,2 - 0,3)B_1$. В соединениях типов УС-1, УС-2 допускается двойной шип, при этом $S_1 = 0,2S_0$, R соответствует радиусу фрезы</p>  <p>$S_1 = S_2 = S_3 = 0,20S_0$; $S_2 = 0,5[S_0 - (2S_1 + S_3)]$</p>
<p>В паз и гребень</p>	<p>несквозной</p>	<p>УС-5</p>	 <p>$S_1 = (0,4 - 0,5)S_0$; $l = (0,3 - 0,8)S$; $S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$; b - не менее 2 мм</p>

В паз	несквозной	УС-6	 <p>$l = (0,3 - 0,5)S_0$; b - не менее 1 мм</p>
На шипы круглые вставные (шканты)	несквозные	УС-7	 <p>$d = 0,4S_0$; l - длина шканта $(2,5 - 6)d$; l_1 более l на 2-3 мм. Допускается применять сквозные шканты</p>
На шип "ласточкин хвост"	несквозной	УС-8	 <p>$l = (0,3 - 0,5)B_1$; $S_1 = 0,85S_0$; полученный размер округляют до ближайшего диаметра фрезы 13; 14; 15; 16; 17 мм, а не менее S_0</p>

Примечания:

1 Угловые соединения (концевые и серединные) допускается выполнять с фасками и фальцами, размеры которых соответствуют стандартизованному дереворежущему инструменту.

2 Допускается подсечка заплечиков под углом 45° .

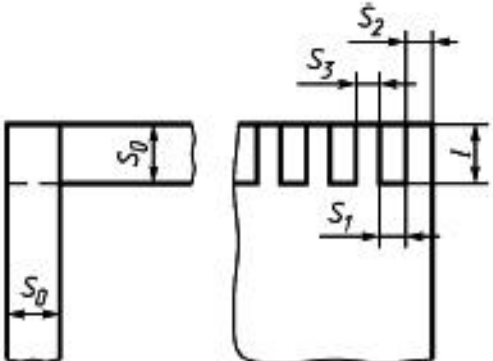
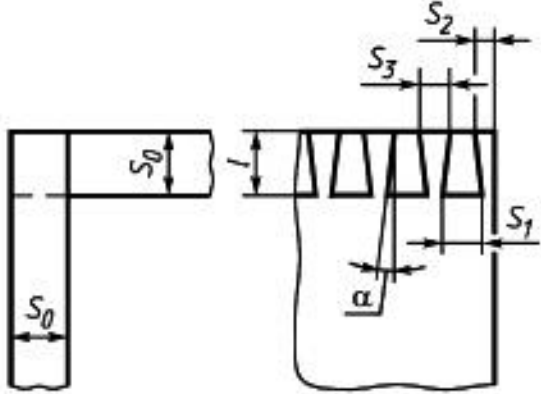
3 Дно паза может быть плоским или другой формы в зависимости от формы присоединяемой детали.

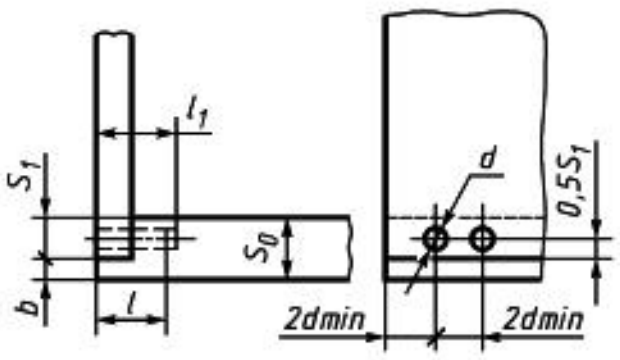
4.2.1 Расчетные толщины шипов и диаметры шкантов соединений типов УС округляют до ближайшего размера 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 и 25 мм, а угол α устанавливают в зависимости от конструкции изделия.

4.2.2 В соединениях типов УС-1 - УС-4 значение величины S2 установлено для симметричного расположения шипов. При несимметричном расположении шипов величину S2 устанавливают в зависимости от назначения и конструкции изделия.

4.3 Типы и размеры угловых ящичных соединений (УЯ) должны соответствовать указанным в таблице 3.

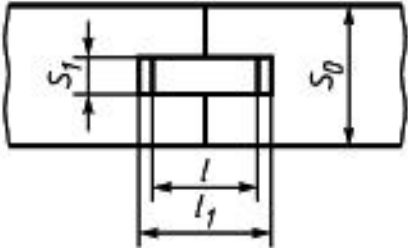
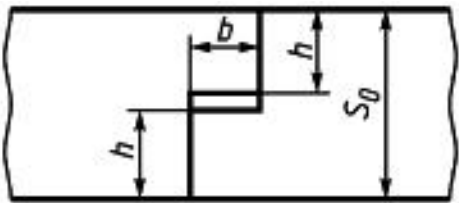
Таблица 3

Типы соединений	Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На шип прямой	открытый УЯ-1	 <p> $S_1 = S_3 = 6; 8; 10; 12; 14; 18 \text{ мм};$ $l = S_0; S_2 \text{ не менее } 0,3 S_0$ </p>
На шип "ласточкин хвост"	УЯ-2	 <p> $S_1 = 0,85 S_0;$ полученный размер округляют до ближайшего диаметра фрезы: 13; 14; 15; 16 и 17 мм; S_2 - не менее $0,75 S_0;$ $S_3 = (0,85 - 3) S_0;$ $l = S_0; \alpha = 10^\circ.$ Допускается соединение на шип "ласточкин хвост" в полупотай </p>

На шип круглый вставной (шкант)	открытый	УЯ-3	 <p> $d = 0,4 S_0$ полученный диаметр шкантов округляют до ближайшего размера 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20 и 25 мм; $l = (2,5 - 6)d$; l_1 более l на 1-2 мм; $b =$ от 0 до d_{\min} </p>
--	----------	------	---

4.4 Типы и размеры соединений по кромке (К) деталей должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

Типы соединений	Условные обозначения	Схемы и размеры соединений		
На рейку I	К-1	 <p> $l=20-30$ мм; l_1 более l на 2-3 мм; $S_1 = 0,4S_0$ (для реек из древесины); $S_1 = 0,25S_0$ (для реек из фанеры). </p> <p> Р а з м е р S_1 округляют до ближайшего размера пазовой дисковой фрезы; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 и 20 мм. Допускаются на кромках одно- и двухсторонние фаски </p>		
В четверть	К-2	 <p> $h = (S_0 / 2) - 0,5$ мм. </p> <p> Допускаются на кромках одно- и двухсторонние фаски </p> <p>мм</p> <table border="1" data-bbox="895 1921 1508 2128"> <tr> <td data-bbox="895 1921 1230 2078">S_0</td> <td data-bbox="1230 1921 1508 2078">b</td> </tr> </table>	S_0	b
S_0	b			

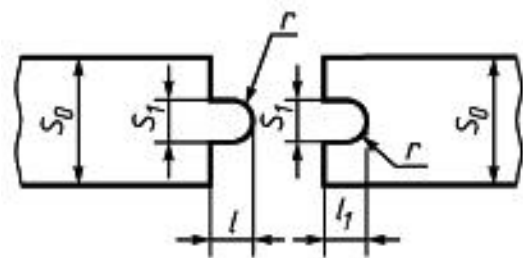
От 12 до 15 включ.	6
Св. 15 " 20 "	8
" 20 " 30 "	10
" 30	16

Допускается в соединении деталей платформ грузовых автомобилей и прицепов при S_0 свыше 30 мм глубина четверти $b = 8$ мм

В паз и гребень

Прямоугольный

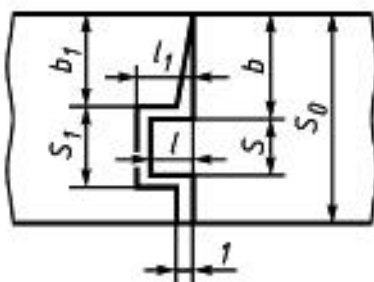
К-3



$r =$ от 1 до 2 мм; l_1 более l на 1-2 мм

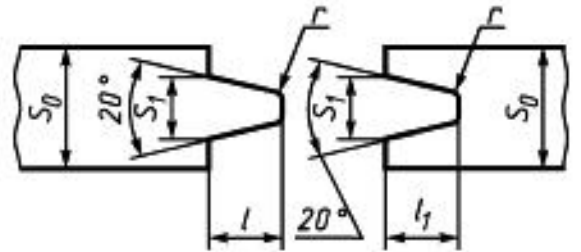
мм

S_0	S_1	l
От 10 до 12 включ.	4	6

			Св. 12 " 19 "	6	6				
			" 19 " 25 "	8	8				
			" 25 " 29 "	10	10				
			" 29 " 40 "	12	12				
			<p>Допускаются на кромках одно- и двухсторонние фаски. Для тары, включая специальную, допускается при $S_0=22$ мм, $S_1=6$ мм, $l=6$ мм</p> <p>Допускается формирование соединения без заovalивания радиусом r углов гребня и паза</p>						
В паз и гребень	Прямоугольный	К-4							
			S_0	S	S_1	l	l_1	b	b_1
			28	6	7	6	7	15	14

36	9	10	6	7	17	16
----	---	----	---	---	----	----

трапецеидальный К-5



S_0	S_1	l	l_1	r
-------	-------	-----	-------	-----

12-13	5,5	7	8	1,5
-------	-----	---	---	-----

15-16	6,5	8	9	2
-------	-----	---	---	---

20-22	8,5	10	11	2
-------	-----	----	----	---

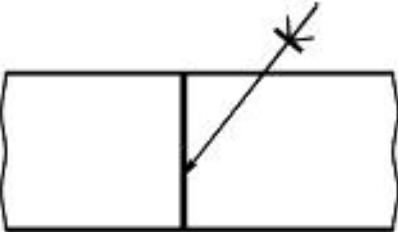
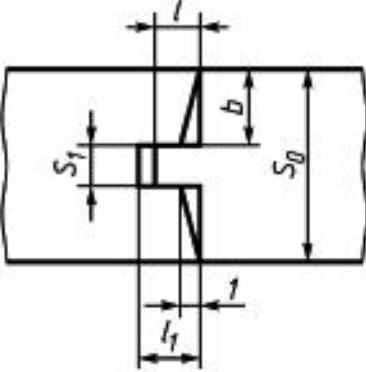
25	9,0	10	11	2
----	-----	----	----	---

30-35	11,5	12	13	3
-------	------	----	----	---

40-45	14,5	12	15	3
-------	------	----	----	---

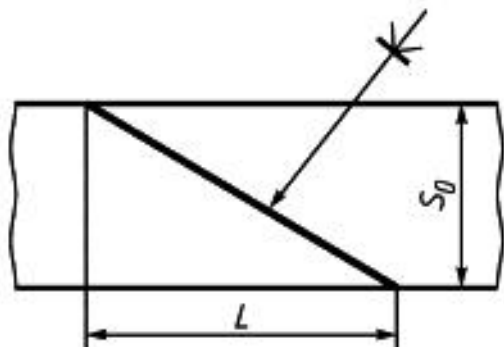
50-60	16,5	12	15	3
-------	------	----	----	---

Допускаются одно- и двухсторонние фаски. В соединениях деталей платформ грузовых автомобилей и прицепов при S_0 свыше 30 мм допускается $l=7$ мм
 Допускается формирование соединения без заovalивания радиусом r углов гребня и паза

На гладкую фугу	I	К-6																
В паз и гребень	Прямоугольный	К-7	 <table border="1" data-bbox="896 1556 1511 1995"> <thead> <tr> <th>S_0</th> <th>S_1</th> <th>l</th> <th>l_1</th> <th>r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6,5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>10,5</td> </tr> </tbody> </table>	S_0	S_1	l	l_1	r	16	6	6	6,5	5	27	6	6	7	10,5
S_0	S_1	l	l_1	r														
16	6	6	6,5	5														
27	6	6	7	10,5														

4.5 Соединение деталей по длине на зубчатый шип должно соответствовать требованиям [ГОСТ 19414](#).

4.6 Соединение деталей по длине на "ус" (Ду) должно соответствовать требованиям, указанным на рисунке 1.



где $L = 8S_0$

Рисунок 1

В деталях, требующих повышенной прочности, длину усового соединения L устанавливают $(10-12) S_0$.

4.7 Точность изготовления элементов и методы испытания соединений указаны в приложении А.

4.8 Величина отклонений от номинальных размеров шиповых соединений деталей из древесины устанавливается в технической документации на конкретные изделия и должна соответствовать требованиям [ГОСТ 6449.1](#) и [ГОСТ 6449.3](#).

4.9 Тип соединения элементов напольных покрытий "в замок" и методы испытаний указаны в Приложении Б.

Приложение А (справочное). Требования к точности изготовления элементов и методы испытаний соединений

Приложение А
(справочное)

1 Наибольшая прочность клеевых соединений деревянных деталей достигается при точности изготовления элементов соединения (толщина и ширина гнезда), обеспечивающей в период сборки натяг от 0 до 0,3 мм. Нижний предел от 0 до 0,2 мм принимают для шипов из древесины твердых лиственных пород, а верхний предел от 0,1 до 0,3 мм - для шипов из древесины хвойных и мягких лиственных пород.

2 Прочность угловых концевых и ящичных соединений (УК, УЯ) испытывают по схеме, указанной в ГОСТ 23166. Предел прочности вычисляют с погрешностью не более 0,001 МПа (0,01 кгс/см²) по формуле

$$\sigma = \frac{P \cdot 100}{B \cdot S}, \quad (\text{A.1})$$

где P - максимальная нагрузка при разрушении образца N , (кгс);

B - ширина бруска m (мм);

S - толщина бруска m (мм).

3 Предел прочности клеевого соединения на гладкую фугу при скалывании вдоль волокон определяют по [ГОСТ 33120](#).

4 Предел прочности зубчатых клеевых соединений деталей Ду при растяжении определяют по [ГОСТ 15613.5](#), при этом длина образца должна быть не менее 500 мм.

Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе определяют по [ГОСТ 33120](#).

5 Прочность соединений типов УК и УС, используемых в конструкциях с горизонтальным расположением элементов и вертикальным направлением действия нагрузок, испытывают по схеме, указанной на рисунке А.1.

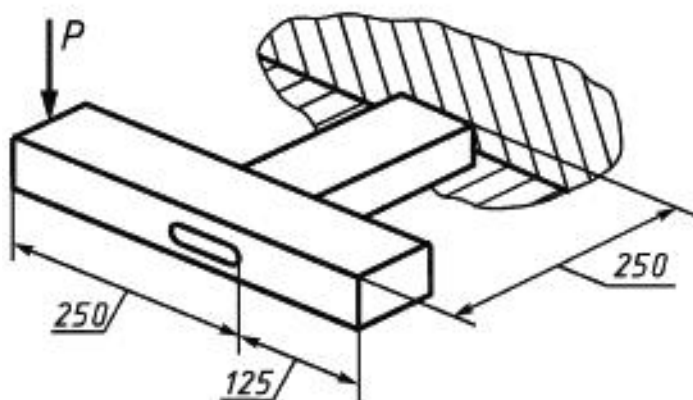


Рисунок А.1

Приложение В (справочное). Соединение элементов напольных покрытий в "замок" и методы их испытаний

Приложение В
(справочное)

Соединение напольных покрытий из древесных материалов "в замок" указано на рисунке В.1

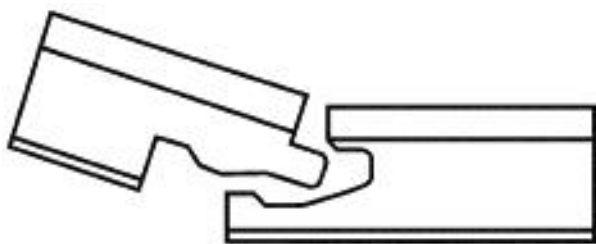


Рисунок В.1

Конфигурацию соединения определяет изготовитель, исходя из вида и размеров (толщины) древесных материалов, используемых при производстве напольных покрытий.

Соединение "в замок" представляет собой бесклеевое соединение элементов напольного покрытия из древесных материалов. Для соединения элементы необходимо плотно прижать друг к другу и "защелкнуть".

Методы испытаний напольных покрытий указаны в [ГОСТ 32304](#).

УДК 674.028:006.354

ОКС 79.040

Ключевые слова: древесина, древесные материалы, типы и размеры

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2016